



Руководство по сборке усиленных стеллажей серии Цинк-Т (Б2)

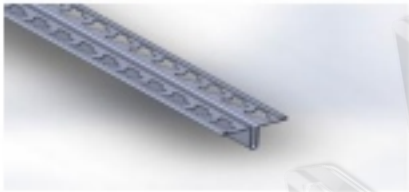
Металлический полочный стеллаж представляет собой легко-сборную металлическую конструкцию, состоящую из вертикальных сборных рам (стойка), горизонтальных балок (для поперечной и продольной установки), полок, фурнитуры (пластиковые опоры для стоек). Отличное качество оцинкованного покрытия позволяет применять стеллажи в жилых и хозяйственных помещениях.

Конструкция стеллажа имеет возможность дальнейшего наращивания конфигурации в соответствии с индивидуальными потребностями владельца. Полки стеллажа могут быть перемещены по высоте на любую удобную позицию без вреда для конструкции. Конструкция стеллажа в сборе является прочной и устойчивой к опрокидыванию. Для еще большей надежности рекомендуется фиксировать стойки стеллажа к стене или к полу. Полочные стеллажи имеют оцинкованное покрытие, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и устойчивость к коррозии.

Полочный стеллаж собирается с помощью простого пазового монтажа без использования метизных соединений, что делает процесс сборки лёгким и доступным каждому. Сборку стеллажа необходимо вести на ровной горизонтальной поверхности. При необходимости можно использовать резиновый молоток.

ВАЖНО: необходимо соблюдать чередование полок с поперечным и продольным настилом!

Комплектация (указанные нагрузки- равномерно распределенные)

	Стойка Т-Цинк Нагрузка на секцию: до 1500 кг Материал: оцинкованная сталь, комплект пластиковых опор для стоек.
	Траверса Для соединения вертикальных стоек Материал: оцинкованная сталь
	Балка Б2 Для средне-грузовых уровней Нагрузка на уровень: до 500 кг Материал: оцинкованная сталь
	Наборная полка Нагрузка на м2: до 300 кг Материал: оцинкованная сталь



Сборка отдельно стоящих стеллажей и стеллажных конструкций

	Соединить вертикальные стойки горизонтальными траверсами. Установить на стойках пластиковые опоры.
	Установить балки Б2 - завальцованный замкнутый профиль, толщина 1,5 мм. Нагрузка на уровень до 500 кг, длина 1500 мм
	Разместить полочный настил
	В процессе сборки необходимо соблюдать чередование полок с поперечным и продольным настилом.
	В случае необходимости, можно увеличить длину стеллажа посредством установки дополнительной секции.
	Все составляющие детали стеллажа изготовлены из оцинкованного металла. - Длина стеллажа (одного модуля)– 1000, 1300, 1600 мм; - Высота – 1600, 1800, 2000, 2500 мм; - Длина секции –1500 мм; - Глубина стеллажа –400, 600 мм; - Максимальная нагрузка на полку– 500 кг; - Вертикальный шаг перемещения полок – 25 мм.



Схема сборки



1. Установить подпятники

2. Вставить траверсы

3. Установить балки ТВ

4. Установить полки

Руководство по эксплуатации:

1. Стеллажи предназначены для ручной загрузки и эксплуатации.
2. Грузоподъемность каждой полки определяется статической нагрузкой по всей поверхности.
3. Сборка модуля должна быть сделана после изучения прилагаемой схемы и правил установки.
4. Покупатель несет всю ответственность за правильность эксплуатации стеллажа. В целях безопасной эксплуатации стеллажей он (стеллаж) должен быть соответствующим образом закреплен к полу и/или стене.
Допускается установка стеллажа только на ровную поверхность. В случае установки стеллажа у стен они (стены) также должны иметь ровную поверхность.
5. Компания не несет ответственности в случае, когда стеллажный модуль не используется по назначению.